


Maximální tlak vody v nádobě	0,3 MPa
Maximální teplota topné vody v nádobě	90 °C

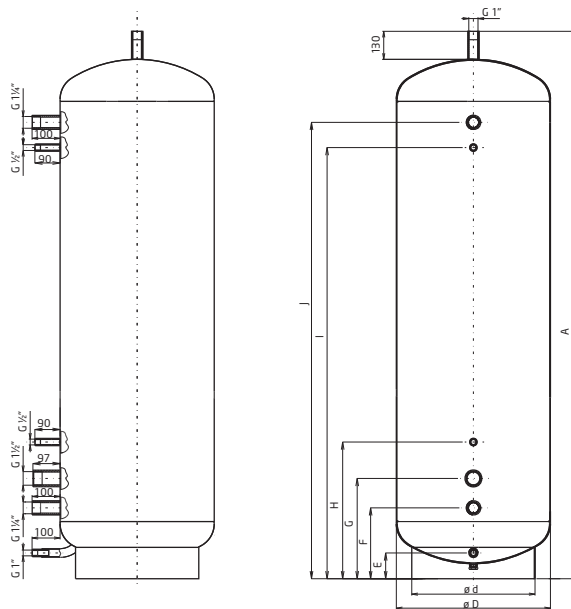

Objem [l]	Průměr D [mm]	Průměr d [mm]	A	E	F	G	H	I	J
500	600	440	1990	90	260	364	494	1545	1635
750	750	550	2020	90	272	376	506	1557	1647
1000	850	600	2053	90	287	391	521	1572	1662

NAD 500 v2 NAD 750 v2 NAD 1000 v2

Akumulační nádrže **NAD v2** jsou vyráběny s možností rozmístění nátrubků G 1½". Nátrubek G 1½" se může použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4".

Akumulační nádrže je možné dodat i s více nátrubky a na zakázku rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je nátrubek zaslepen. Akumulační nádrže jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna (flísu).

