

KOMÍNOVÁ TOPIDLA

Gamat S a Gamat B

Topidla řady Gamat S o výkonu 8,6 /7,0 /5,33 / 3,69 kW a Gamat B o výkonu 2,3 kW mají nadčasově elegantní design. Jedná se o spotřebiče s otevřenou spalovací komorou, určené k připojení ke komínu s přirozeným tahem, spalovací vzduch se přivádí z místnosti, v níž je umístěn.

Jsou vybavena

- plynovým ventilem s bezpečnostní termoelektrickou pojistkou
- komínovým čidlem (mikroswitch) – pojistka zpětného tahu
- piezozapalovačem, a zapalovacím hořáčkem, což zaručuje maximální spolehlivost a především bezpečnost provozu
- smaltovaným výměníkem
- nastavitelnými nohami
- odvodem spalin (pravým, levým, zadním)




Pohodlné ovládání zepředu

Boční odvod spalin

Gamat S 30 (3,69 kW)
Gamat S 50 (5,33 kW)

Gamat		S 30	S 50
Zemní plyn		5246.49	5263.49
Rozměry			
Výška	mm	786	
Šířka	mm	566	
Hloubka	mm	273/303	
Jmenovitý tepelný výkon kW		3,69	5,33
Jmenovitý tepelný příkon kW		4,27	6,1
Hmotnost	kg	33	

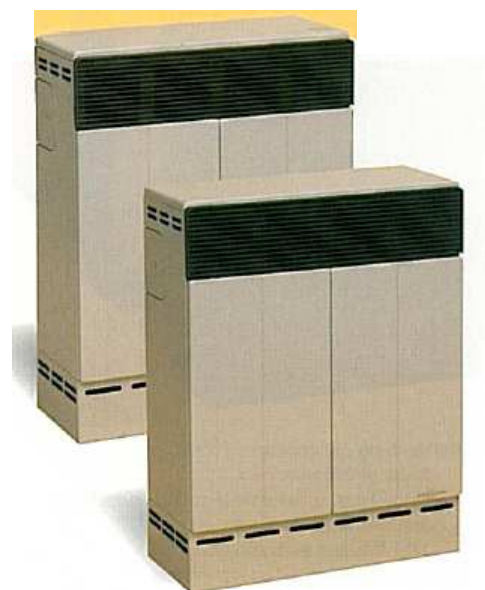

Gamat		S 70
Zemní plyn		5280.49
Rozměry		
Výška	mm	786
Šířka	mm	706
Hloubka	mm	273/303
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,0
Jmenovitý tepelný příkon	kW	8,15
Hmotnost	kg	40

Gamat S 70 (7,0 kW)



Gamat		S 90
Zemní plyn		5296.49
Rozměry		
Výška	mm	786
Šířka	mm	846
Hloubka	mm	273/303
Jmenovitý tepelný výkon	kW	8,6
Jmenovitý tepelný příkon	kW	10,37
Hmotnost	kg	46

Gamat S 90 (8,6 kW)



Gamat		B 23
Zemní plyn		8920.87
Rozměry		
Výška	mm	591
Šířka	mm	316
Hloubka	mm	179
Jmenovitý tepelný výkon	kW	2,3
Jmenovitý tepelný příkon	kW	2,8
Hmotnost	kg	10

Gamat B 23 (2,3 kW)



Jsou vybavena

- smaltovaným výměníkem
- odvodem spalin horním
- komínovým čidlem (mikroswitch) – pojistka zpětného tahu
- plynulou termostatickou regulací
- bílým krytem
- závěsná kamna – instalovat min. 150 mm od podlahy