



jaga

Energy
SAVERS
LOW-H₂O

MŘÍŽEK ENERGY SAVERS KČ 2013.CZ



jaga

Energy
SAVERS
LOW-H₂O

MŘÍŽKY

Pro Mini Canal, Canal Plus a
Canal Compact

Společnost Jaga nabízí pestrý výběr podlahových konvektorů hodících se k proskleným plochám, francouzským a stropním oknům. Tělesa jsou díky výkonné technologii Low-H₂O technicky dokonalejší, elegantní a díky svým rozměrům umožňují volný výhled z okna či prosklené plochy. Výběr z více než 22- ti druhů mřížek pro tělesa Mini Canal, Canal Compact a Canal Plus. V tomto přehledu naleznete řešení hodící se do jakéhokoli interiéru.

DESIGNO BUK lakovaný



DESIGNO HLINÍK
přírodně zbarvený



PŘEHLED MŘÍŽEK - SVINOVACÍ


DESIGNO DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY



Designo svinovací mřížka přírodní nebo lakovaná, s distančními válečky z eloxovaného hliníku. Zmenšený rozestup lamel. Rám z přírodně zbarveného eloxovaného hliníku.


Propustnost: 52 %

Korekční faktor výkonu: 0.93

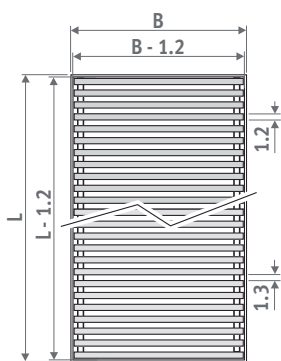


Tolerance šíře mřížky: 0/+0.2 cm

Šířka mřížky ≤ 40.8 cm

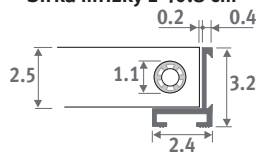

Šířka mřížky ≥ 44.8 cm

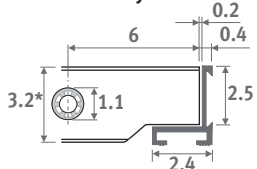


DON Dub přírodní



DOV Dub lakovaný



DMN Merbau přírodní



DMV Merbau lakovaný



DBN Buk přírodní



DBV Buk lakovaný


DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY



Svinovací mřížka přírodní nebo lakovaná, s tmavě hnědými distančními válečky. Rám z černého eloxovaného hliníku.


Propustnost: 63 %

Korekční faktor výkonu: 0.97

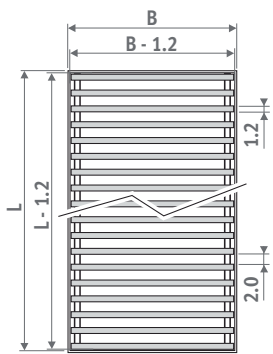


Tolerance šíře mřížky: 0/+0.2 cm

Šířka mřížky ≤ 40.8 cm

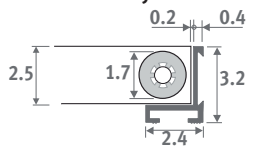

Šířka mřížky ≥ 44.8 cm

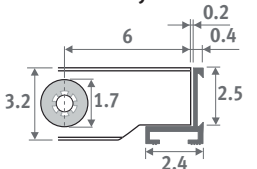

RON Dub přírodní



ROV Dub lakovaný



RMN Merbau přírodní



RMV Merbau lakovaný



RBN Buk přírodní



RBV Buk lakovaný

SVINOVACÍ - PŘEHLED MŘÍŽEK


HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY



RNA Přírodně zbarvená




RBL Černá





RDB Tmavě hnědá
(Pouze pro Mini Canal)



RBR Mosazně zbarvená
(Pouze pro Mini Canal)

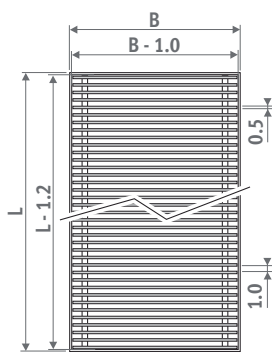

Tolerance šíře mřížky: 0/+0.2 cm

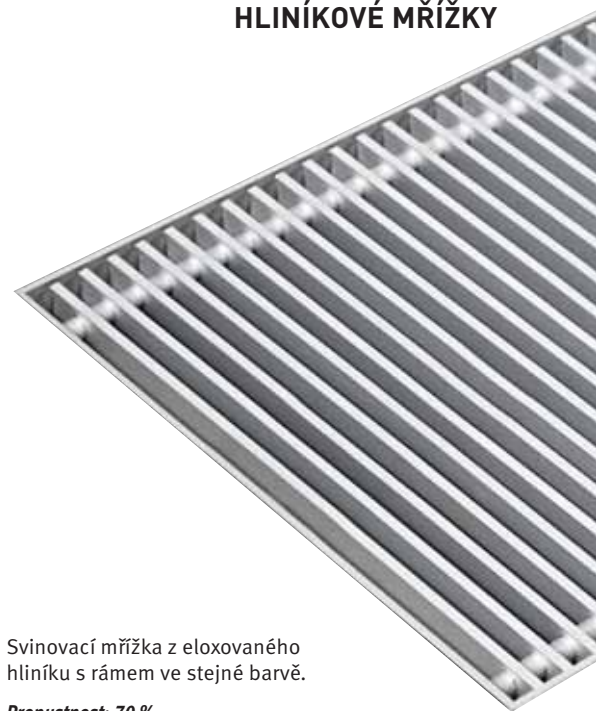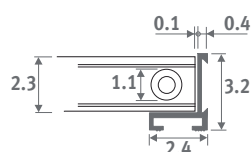


Svinovací mřížka z eloxovaného hliníku s rámem ve stejné barvě.

Propustnost: 70 %


Žádný korekční faktor týkající se výkonu



RSS Ušlechtilá ocel

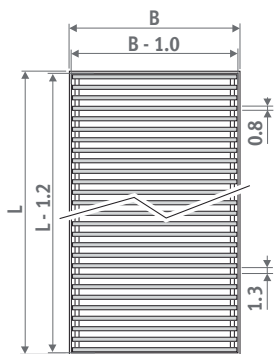

Tolerance šíře mřížky: 0/+0.2 cm



MŘÍŽKY Z UŠLECHTILÉ OCELI



Svinovací mřížka z ušlechtilé oceli V2A1.4301. Rám z eloxovaného hliníku přírodní barvy. Součástí dodávky je izolační proužek pro tlumení hluku.

Minimální délka: 2 m. Mřížky delší než 2 metry budou dodávány jako 2 mřížky o stejných délkách.

Propustnost: 60 %

Korekční faktor výkonu: 0.96

Mini Canal a samostatné mřížky jsou k dostání s úložným rámem L- profilu nebo Z- profilu



Canal Compact a Canal Plus jsou k dostání pouze s úložným rámem L- profilu



Rám L- profil





Krycí rám Z- profil




PŘEHLED MŘÍŽEK - PEVNÉ

DESIGNO HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY

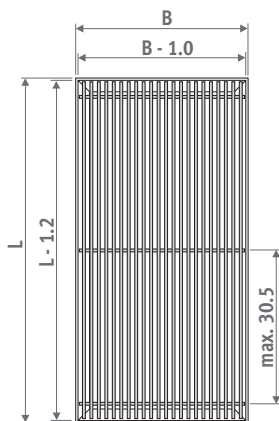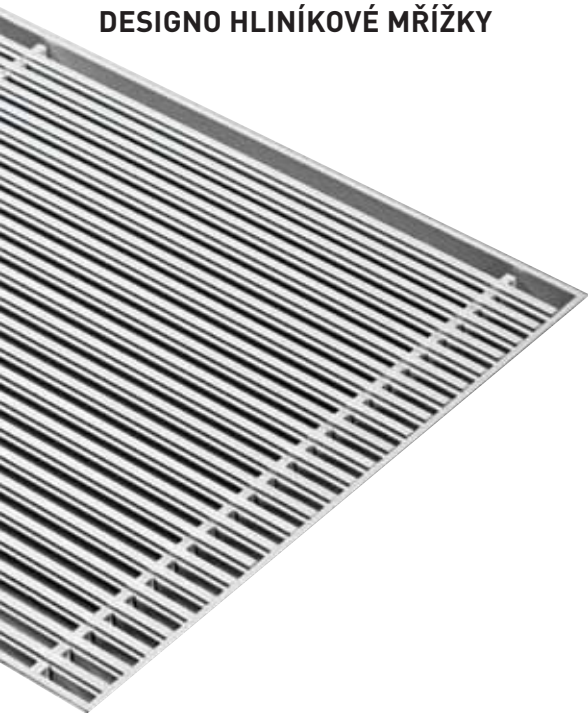

Tolerance šíře mřížky: 0/+0.2 cm

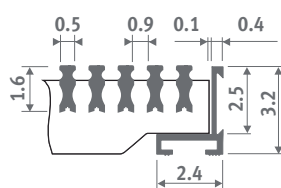


Designo pevná mřížka z eloxovaného hliníku, se zmenšeným rozstupem mezi lamelami. Rám je v barvě mřížky.

Propustnost: 62.5 %

Korekční faktor výkonu: 0.97




DNA Přírodně zbarvená




DBL Černá



DBR Mosazně zbarvená
(Pouze pro Mini Canal)




DDB Tmavě hnědá
(Pouze pro Mini Canal)




DNC/XXX Hliník lakovaný

Pro zajištění dokonalé přilnavosti barvy se používá vysoce kvalitní polyesterový lak odolný proti UV záření a opotřebení. Pouze v lesku (kód 2..)

HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA

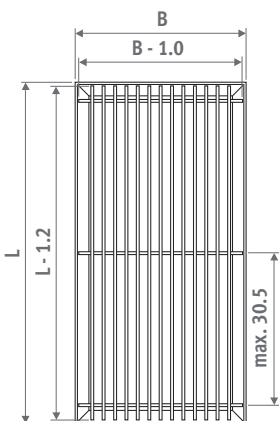

Tolerance šíře mřížky: 0/+0.2 cm

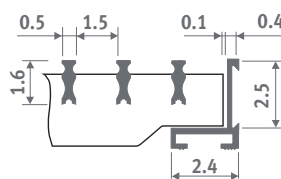

Pevná eloxovaná hliníková mřížka s rámem ve stejné barvě.

Propustnost: 75 %

Žádný korekční faktor týkající se výkonu



SNA Přírodně zbarvená




SBL Černá



SBR Mosazně zbarvená
(Pouze pro Mini Canal)



SDB Tmavě hnědá
(Pouze pro Mini Canal)



SNC/XXX Hliník lakovaný

Pro zajištění dokonalé přilnavosti barvy se používá vysoce kvalitní polyesterový lak odolný proti UV záření a opotřebení. Pouze v lesku (kód 2..)

SPECIÁLNÍ - PŘEHLED MŘÍŽEK

ACCORDION




ANA Přírodně zbarvená



Accordion dává vaší podlaze umělecký dotyk. Má unikátní a flexibilní vzhled, přičemž vždy stojí pevně a spolehlivě na svém místě. Její hravé, křivočaré pásy stojí bok po boku - seřazené v řadě. Výsledek? Plynulý pohyb připomínající tah harmoniky dává mřížce svůj vlastní osobitý život.

Propustnost: 55 %


Korekční faktor výkonu: 0.75

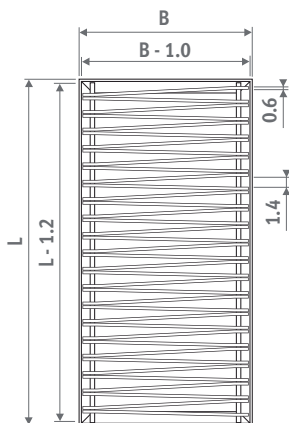

Tolerance šíře mřížky: 0/+0.2 cm

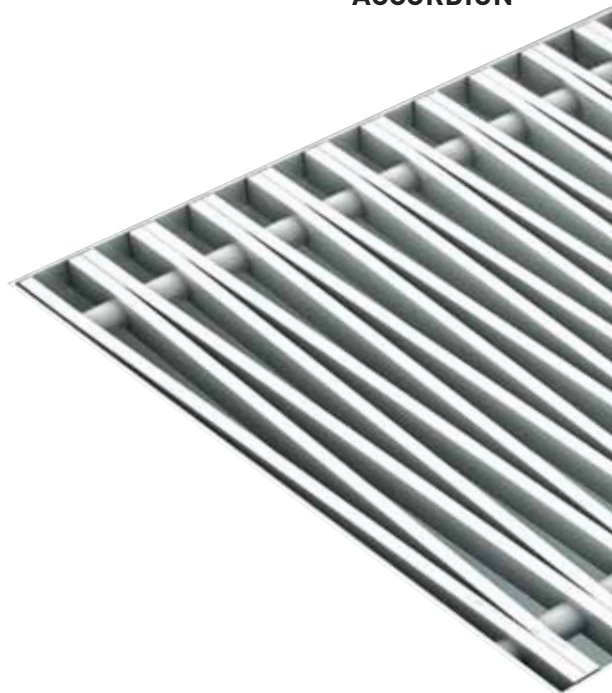

PEBBLES

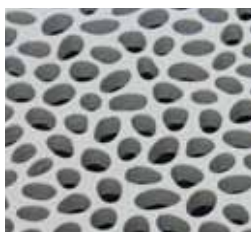

PNC/026 Platinově šedá



PNC/028 Granitově šedá


Pebbles je další z řady novinek rozšiřující širokou nabídku Jaga produktů. Je to skvostný řemeslný hliníkový odlitek, mistrovské dílo práce s kovem. Pebbles má výrazný vzhled tradičního těžkého železného odlitku se všemi výhodami lehkého hliníku. Nepravidelně umístěné a různě tvarované otvory dodávají mřížce vzhled rozptýlených oblázků.

Pevná mřížka, hliníkový odlitek, s gumovými podložkami k redukci nárazového hluku. Pískované a lakované vysoce trvanlivým lakem, odolným proti UV záření, s matným, lehce strukturovaným povrchem. Odpovídající rám v přírodním hliníku.


Pebbles je složený z "dílů" (tloušťka 1 cm x délka 50 cm) s délkou jednoho dílu nejméně 20 cm. Díly mají strukturovaný povrch s otvory, které je možné nastavit ve spojích tak, aby spoje byly téměř neviditelné.

Propustnost: 66 %


Korekční faktor výkonu: 0.85

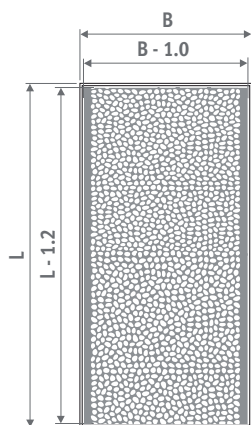


Tolerance šíře mřížky: 0/+0.2 cm

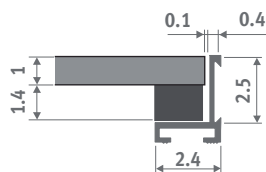

Dostupné pouze pro rám o šířce 26, 34 a 42 cm

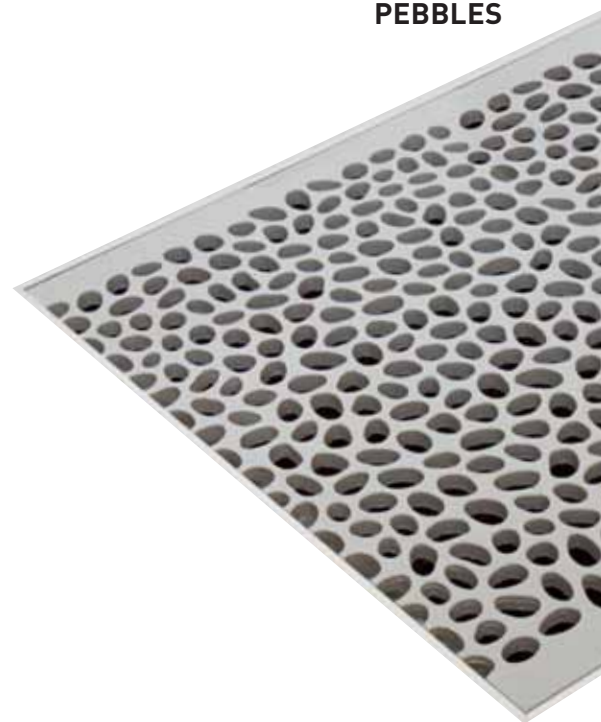

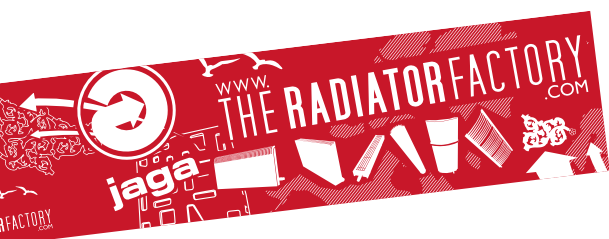

Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.be